


MDX-D1-220V

INSTRUCCIONES DE USO



□ MDX-D1-220V



■ POR FAVOR, ASEGÚRESE DE LEER
ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR SU
OPERACIÓN

MDX-D1-220V

Instrucción de uso de la máquina pulidora multifunción-1

Conectar la barra de acción con el chasis-----1-2

Instale el tanque de agua-----2

El interruptor de altura ajusta la altura del mango-----2-3

Pasos de operación-----3

Instale el soporte de la almohadilla-----3-4

Control de agua-----4

Molienda-----4

Pulido -----4

Retire el soporte de la almohadilla-----4

Máquina de reserva-----4

Diagrama del circuito esquemático de la máquina pulidora de pisos----5

Lista de empaque-----5

MDX-D1-220V

Instrucciones de uso de la máquina pulidora multifunción

Importante

- 1) La toma de corriente debe ser superior a 16 A; De lo contrario, el motor se calentará e incluso se quemará.
- 2) No utilice la máquina cuando el voltaje sea inferior a 212 V, de lo contrario, la potencia del motor no será suficiente y el motor se quemará.
- 3) La máquina pertenece al Aparato Eléctrico con defensa contra la electricidad (el primer tipo). El sistema de seguridad y el enchufe son adecuados para los estándares internacionales.
- 4) Antes de conectar la alimentación, verifique si el voltaje coincide con la etiqueta de la máquina; si son iguales, se puede utilizar la máquina.

Conecte la barra de acción con el chasis



MDX-D1-220V

Reparar repuestos



3. Reparar barra de acción



4. Conecte el cable del mango con el motor



Instalar tanque de agua

Coloque la barra de acción en posición vertical, afloje los herrajes del tanque de agua, dos tuercas en la abrazadera del tubo tipo U, cruce dos orificios en el tanque de agua, pellizque el tubo del mango con el tanque de agua. Asegúrate de que esté firme. Y un lado de la tubería está conectado a la salida del tanque de agua; el otro está conectado a la salida de la máquina.


MDX-D1-220V



El interruptor de altura ajusta la altura del mango.

De acuerdo con la altura del usuario para ajustar el ángulo del mango, use el pie para presionar el interruptor de altura que se encuentra detrás del motor.

MDX-D1-220V

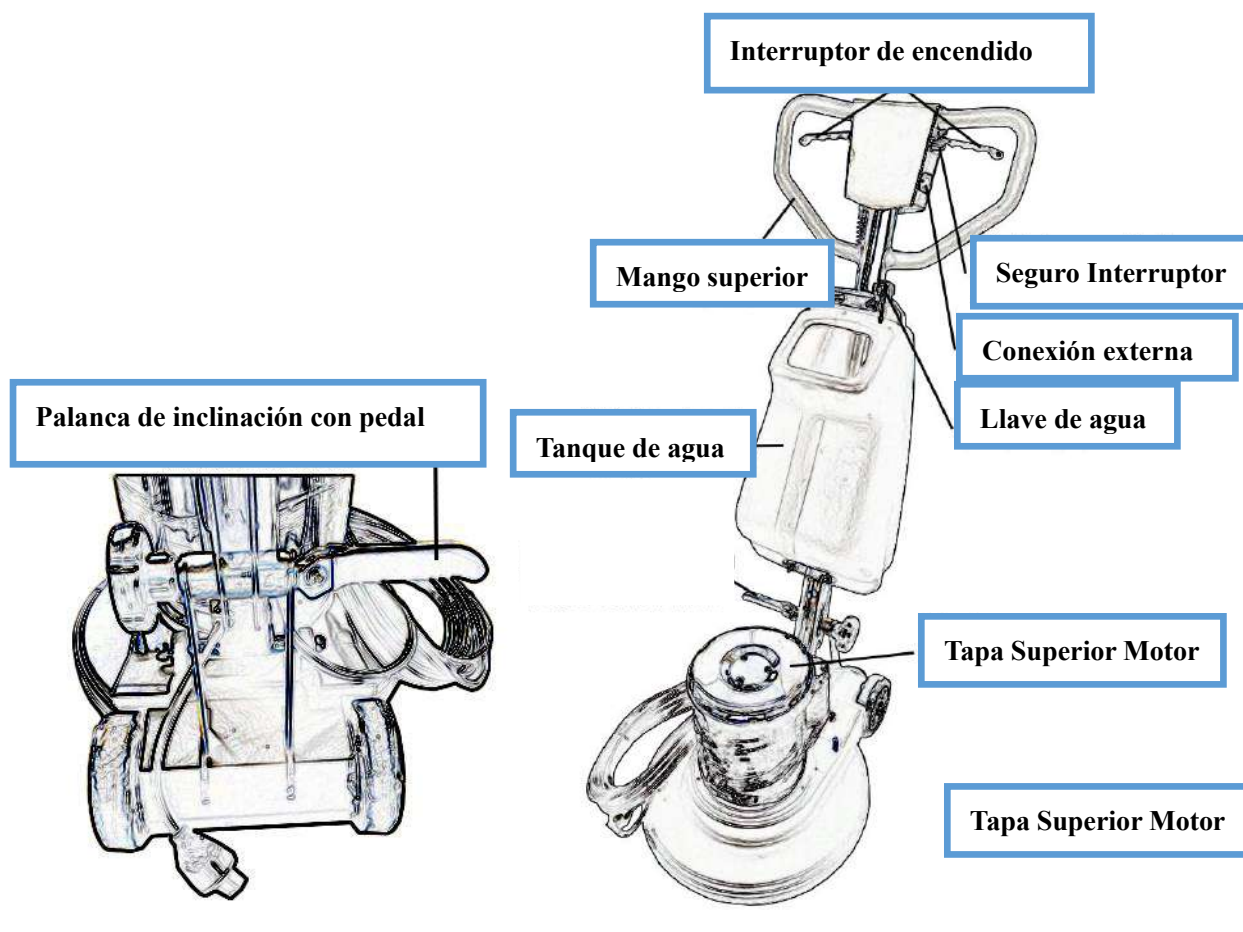

Pasos de operación

Conecte el cable al tomacorriente. El interruptor de arranque utiliza un diseño de control de doble lado (izquierdo y derecho) y, por motivos de seguridad, debe coordinarse con el interruptor de seguridad al arrancar la máquina. Detalle ver imagen de la siguiente manera:

El interruptor de seguridad está en la parte frontal del mango. Después de conectar la alimentación, tire del interruptor de seguridad y, al mismo tiempo, agarre firmemente el mango de arranque.

Afloje la palanca de arranque y la máquina dejará de funcionar.

Después de arrancar la máquina, solo controle ligeramente el mango hacia arriba o hacia abajo, la máquina se moverá hacia derecha o izquierda automáticamente. Cuando presione ligeramente la manija hacia abajo, agregará presión en la parte posterior del soporte de la almohadilla para hacer que la máquina se mueva hacia la izquierda. Cuando sube el mango, agrega presión en la parte frontal del soporte de la almohadilla para hacer que el soporte de la almohadilla se mueva hacia la derecha.

Instalar el soporte de la almohadilla

Coloque la barra de acción en posición vertical, coloque la máquina limpiadora de pisos en el suelo y

MDX-D1-220V

luego cubra el soporte de la almohadilla atornillándolo en sentido antihorario.



Control de agua

Enrosque la válvula del tanque de agua en el sentido de las agujas del reloj cuando desee aumentar el agua y viceversa.

Molienda

Elija las almohadillas de pulido húmedas o las almohadillas de renovación adecuadas para pulir. Las almohadillas de pulido húmedas y las almohadillas de renovación se fijan en el disco de aluminio.



Pulido

Elija la almohadilla de pulido adecuada para pulir (almohadilla blanca, almohadilla roja, etc.). La almohadilla de pulido se fija en el soporte de la almohadilla.



Retire el soporte de la almohadilla

Coloque el mango en posición vertical, coloque la máquina pulidora en el suelo y retire el soporte de la almohadilla girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Máquina de reserva


Mantenga la barra de acción y toda la máquina en posición vertical como original. Retire el soporte de la

MDX-D1-220V

almohadilla o el cepillo de la máquina cuando reserve la máquina. De lo contrario se verá afectado el funcionamiento de la máquina cepillo.

-4-

Diagrama de circuito esquemático de la máquina.

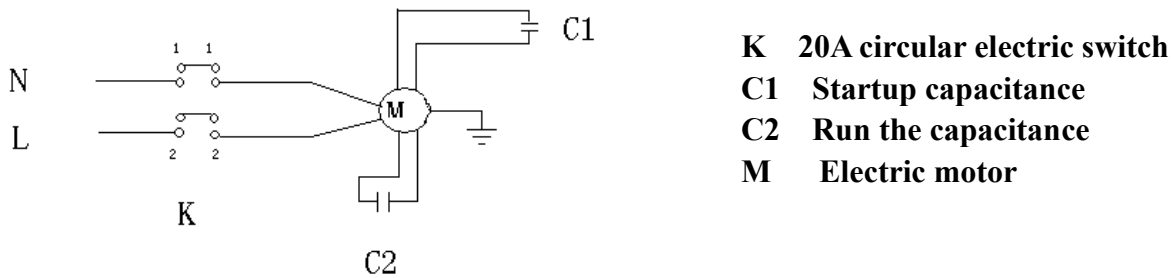

Lista de embalaje

Cuerpo principal 1 ud.

Mangos de operación 1 ud.

Disco de aluminio 1 ud.

Porta almohadillas 1 ud.

Tanque de agua 1 ud.

Añadir peso 2 piezas

Instrucciones de uso 1 ud.